


# TOS屋外シリーズ 中型タッチパネル操作酸素ガス発生装置

大型装置で屋外設置を実現

タッチパネル操作

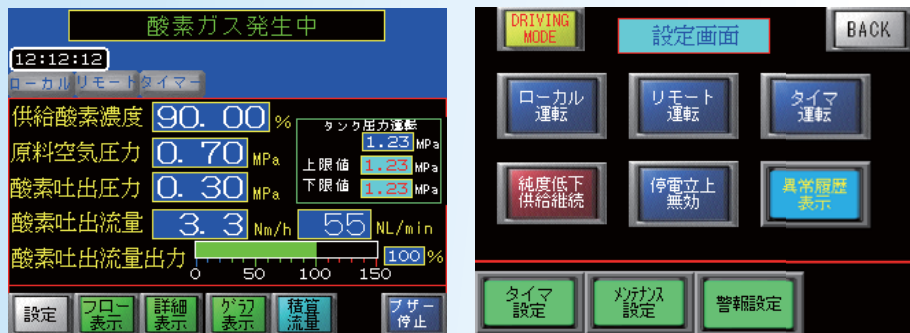

運転操作設定、管理はカラーディスプレイタッチパネルに表示。

省スペース・低騒音設定

従来モデルのAOLシリーズをさらに小型化し、メンテナンスも含めてすべて前面から行える設計です。

(AOLシリーズと比較して容積比77%)

また、従来よりさらに低騒音化しました。人がいる作業場所に設置しても気になりません。【70dB (A)以下】

エアータンク内蔵

エアータンクを内蔵していますので、直結してもコンプレッサーに負担がかかりません。

専用オイルミストフィルターユニット

オイルインジェクションコンプレッサーを使用する場合や、他の原料エアで使用する場合、オイルフリー圧縮エア以外の時は必ず必要です。

型式	適合コンプレッサー	備考
TOSF-30U	11KW~22KW	※フィルター交換目安 8,000H(1年)毎
TOSF-50U	30KW~45KW	

●性能一覧

型式	酸素濃度	O2発生量 (Nm <sup>3</sup> /h)	O2圧力 (MPa)	電源	寸法 (W×D×H)mm	重量 (kg)	適合圧縮機 参考サイズ
TOS-045DX屋外	90%以上	4.5	0.25MPa	単相 100V (200V) 200W	950×1,240×1,915	870	7.5kW
TOS-075DX屋外		7.5				930	11kW
TOS-120DX屋外		12.0			950×1,240×2,115	1,010	15kW
TOS-160DX屋外		16.0			1,150×1,440×2,275	1,500	22kW
TOS-190DX屋外		19.0				1,550	
TOS-240DX屋外		24.0			1,350×1,840×2,470	1,900	30kW
TOS-300DX屋外		30.0				1,960	37kW

※改善改良の為、装置の仕様等は予告なく変更する場合がございます。



TOS-120DX屋外

