


大型タッチパネル操作窒素ガス発生装置

業界初、マイコンとカラーディスプレイタッチパネル操作で総合制御を実現、あらゆる運転モードに対応します。

特徴

- 自己診断機能付で、情報管理は全てカラータッチパネルに表示。（特許出願済み）
- 高純度のガスが安価に供給できます。
- 最小・最軽量を実現。（容積・重量とも）
- 低騒音設計なので静かな場所でも使用できます。
- オイルミストフィルターを内蔵していますのでコンプレッサーを選びません。

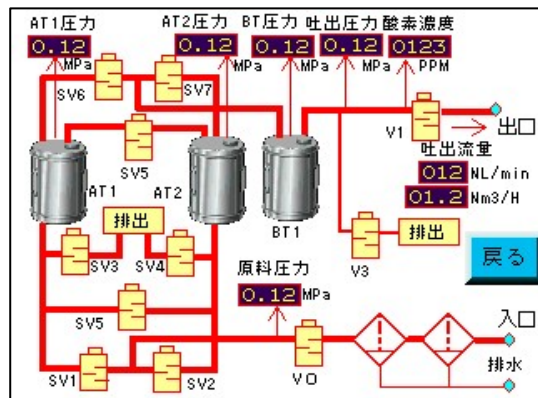

・標準仕様（使用されるコンプレッサーの性能により発生量、純度が変わります。）

写真 AN4-300DX

型 式	純 度	発生量	吐出圧力	電源電圧	寸法(W×D×H:mm)	重量	コンプレッサー	
AN2-300DX	99%	30Nm ³ /H	0.4MPa	単相 AC100V (AC200V) 50/60Hz 《500W》	1,200 × 1,130 × 1,900	1,500KG	11KW	
AN2-400DX		40Nm ³ /H				1,600KG	15KW	
AN2-700DX		70Nm ³ /H			1,350 × 1,300 × 1,950	2,000KG	30KW	
AN2-900DX		90Nm ³ /H				2,600KG	37KW	
AN2-1100DX		110Nm ³ /H			1,730 × 1,680 × 2,275	2,800KG	45KW	
AN2-1300DX		130Nm ³ /H				3,000KG	55KW	
AN3-200DX	99.9%	20Nm ³ /H	0.5MPa		単相 AC100V (AC200V) 50/60Hz 《500W》	1,200 × 1,130 × 1,900	1,500KG	11KW
AN3-300DX		30Nm ³ /H					1,600KG	15KW
AN3-400DX		40Nm ³ /H				1,350 × 1,300 × 1,950	2,000KG	22KW
AN3-600DX		60Nm ³ /H					2,600KG	30KW
AN3-800DX		80Nm ³ /H				1,730 × 1,680 × 2,275	2,800KG	37KW
AN3-1000DX		100Nm ³ /H					3,000KG	45KW
AN4-150DX	99.99%	15Nm ³ /H	0.5MPa	単相 AC100V (AC200V) 50/60Hz 《500W》		1,200 × 1,130 × 1,900	1,500KG	11KW
AN4-200DX		20Nm ³ /H					1,600KG	15KW
AN4-300DX		30Nm ³ /H				1,350 × 1,300 × 1,950	2,000KG	22KW
AN4-400DX		40Nm ³ /H					2,600KG	30KW
AN4-500DX		50Nm ³ /H				1,730 × 1,680 × 2,275	2,800KG	37KW
AN4-600DX		60Nm ³ /H					3,000KG	45KW