

TNH屋外仕様 (性能アップ・制御一新)

マイコン制御オイルフリーミニコンプレッサー内蔵窒素ガス発生装置

従来機より制御を一新で使いやすく、発生量・吐出圧力アップで業界No.1の性能

防滴構造で屋外設置可能

発生量・吐出圧力アップ


国内メーカー製低騒音高寿命のオイルフリーコンプレッサーを採用し、従来機種に比べ流量で10~20%の性能アップ、吐出圧力も大幅アップ！さらに流量調節にも定流量調節弁を標準装備しているので2次側の圧力変動の影響を受けません。

※電子圧力スイッチ内蔵する事でN₂タンク圧力検出自動運転にも対応できます (オプション)

マイコン制御回路を一新

LCD表示を4行に変更し表示する情報量を大幅アップ装置に電子流量計と酸素濃度計を内蔵し吐出圧力に左右されない正確な流量とN₂純度(含有酸素濃度)を表示します。

LCD表示部の情報量アップ

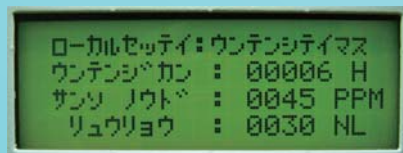

- ・運転設定(ローカル・リモート・圧力運転 等)
- ・運転時間・酸素濃度・流量表示
- ・純度低下警報・コンプレッサー異常
- ※さまざまな情報をLCDパネルに表示

特殊仕様も対応可能

高純度99.999% (O₂濃度10ppm以下) の対応や高圧力 (0.7MPa まで) の対応も可能 ご相談下さい。

装置保証 1 年間 (コンプレッサーは4,000時間)

装置仕様一覧



TNH4-30M6-2屋外

型式・発生量(NL/min)・純度・吐出圧力

50HZ								60HZ				寸法 (W×D×H) ※キャスター含まず	電源電圧	消費電力	重量 Kg
型式	流量 (NL)	純度 (%)	圧力 (MPa)	型式	流量 (NL)	純度 (%)	圧力 (MPa)	型式	流量 (NL)	純度 (%)	圧力 (MPa)				
TNH2-12M5-※屋外	12	99	0.40	TNH2-14M6-※屋外	14	99	0.47	490×710×975	型式※部:1 単相AC 100V/110	0.4KW	75				
TNH3-09M5-※屋外	9	99.9	0.45	TNH3-11M6-※屋外	11	99.9	0.47								
TNH4-06M5-※屋外	6	99.99	0.50	TNH4-07M6-※屋外	7.5	99.99	0.55								
TNH2-24M5-※屋外	24	99	0.40	TNH2-27M6-※屋外	27	99	0.47	570×840×1,075	型式※部:2 単相AC 200V/220V	0.8KW	110				
TNH3-18M5-※屋外	18	99.9	0.45	TNH3-21M6-※屋外	21	99.9	0.47								
TNH4-12M5-※屋外	12	99.99	0.50	TNH4-15M6-※屋外	15	99.99	0.55								
TNH2-37M5-2屋外	37	99	0.43	TNH2-41M6-2屋外	41	99	0.47	690×880×1,475	単相AC 200V/220V	1.2KW	220				
TNH3-28M5-2屋外	28	99.9	0.47	TNH3-32M6-2屋外	32	99.9	0.50								
TNH4-19M5-2屋外	19	99.99	0.50	TNH4-22M6-2屋外	22	99.99	0.55								
TNH2-49M5-2屋外	49	99	0.40	TNH2-55M6-2屋外	55	99	0.45			1.6KW	240				
TNH3-36M5-2屋外	36	99.9	0.45	TNH3-43M6-2屋外	43	99.9	0.48								
TNH4-25M5-2屋外	25	99.99	0.50	TNH4-30M6-2屋外	30	99.99	0.53								

※改善改良の為、装置の仕様を予告なく変更する場合がございます。